


Mini Messstab GM-XXX /USB/TTL

Technische Daten:

Ausgang	TTL / USB	Kaufoption
Auflösung	5 µm, 1 µm oder 0,5 µm	einstellbar über Software
Versorgungsspannung	5V DC	
Temperaturbereich	-10 bis 80°C	
Gehäuse	Metall	
Kabellänge	2,80 m	
Wiederholgenauigkeit	-/+ 1 Inkrement	
Verfahrgeschwindigkeit	600 m/s	
Systemgenauigkeit	+/- 6 µm	
Kaufoption 1	dauer USB	ohne Option 1 wird die USB nach 5 min abgeschaltet
Kaufoption 2	mit Referenzpunkt	
Kaufoption 3	für Anwender DLL	für eigene Software Entwicklung
Bestellnummer		
GM-XXX /1-R-1	XXX Messlänge	150 mm Max längere auf Anfrage
GM-XXX /1-R-1	dauer Verbindung USB / Software	
GM-XXX /1-R-1	mit Referenzpunkt	
GM-XXX /1-R-1	für Anwender DLL	für eigene Software Entwicklung
Zubehör		
GM-USB-Kabel	Verbindungskabel	

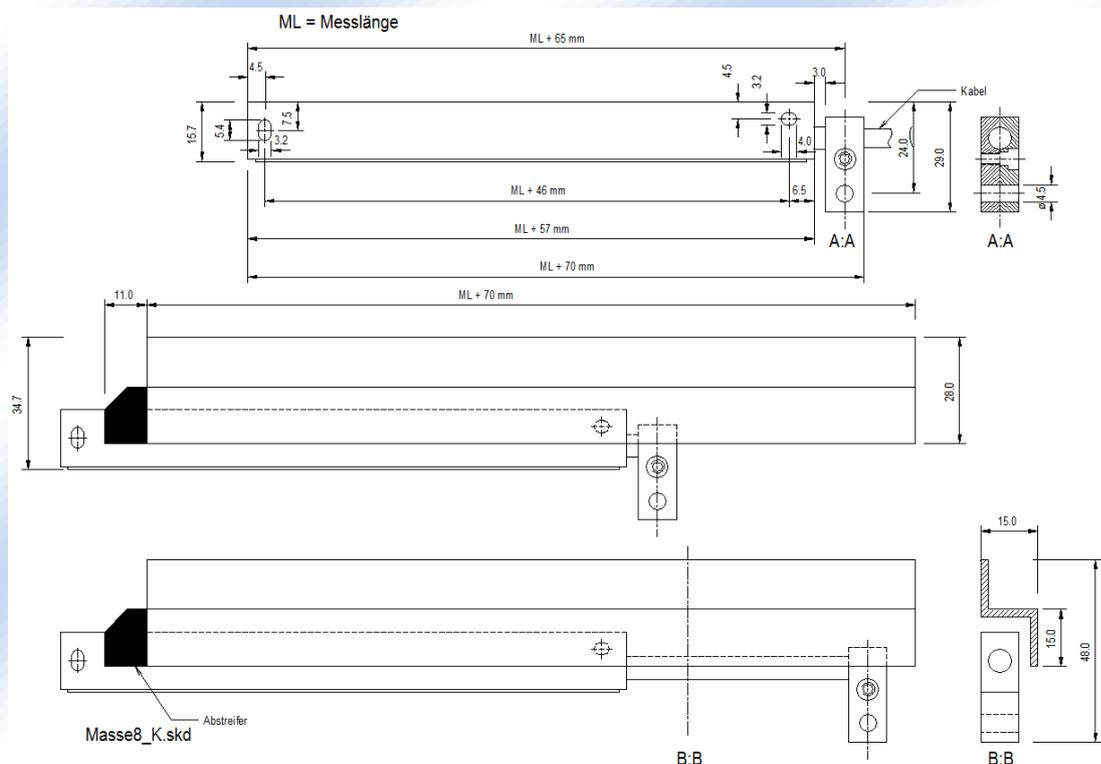


Fa. Digitalanzeige-Profi UG (haftungsbeschränkt)

Steckerbelegung:

SUB-D-09 Stecker (GH)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
USB D-	GND	USB D+	/	/	A	5V	B	Z
			muss frei bleiben					

USB Adapter:

SUB-D-09 Buchse								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
USB								
D-	GND	D+				VDD		
weiß	schwarz	grün				rot		

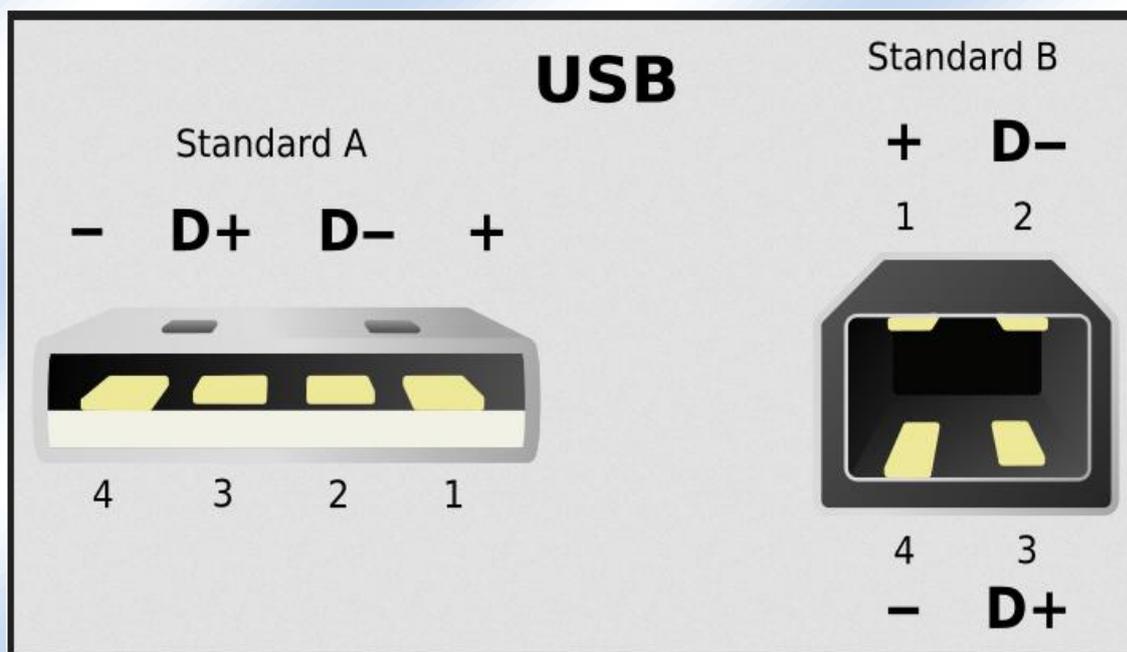

USB Treiber:
Auswertelektronik 2016